


MERTECH LP58 EVA




Описание устройства

Термопринтер самоклеящихся этикеток MERTECH LP58 EVA — это современный прибор, предназначенный для печати на чековой термобумаге или на липких термоэтикетках.


Комплектация




Принтер




Адаптер питания



Сетевой кабель




Кабель USB




Кабель RS232



Фиксатор кабелей



Краткое руководство




Рулон термоленты

Электронную версию руководства, драйвера и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке «Файлы для скачивания» по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-lipkih-etiketok-mprint-lp58-eva-rs232-usb-black/>




Состав изделия

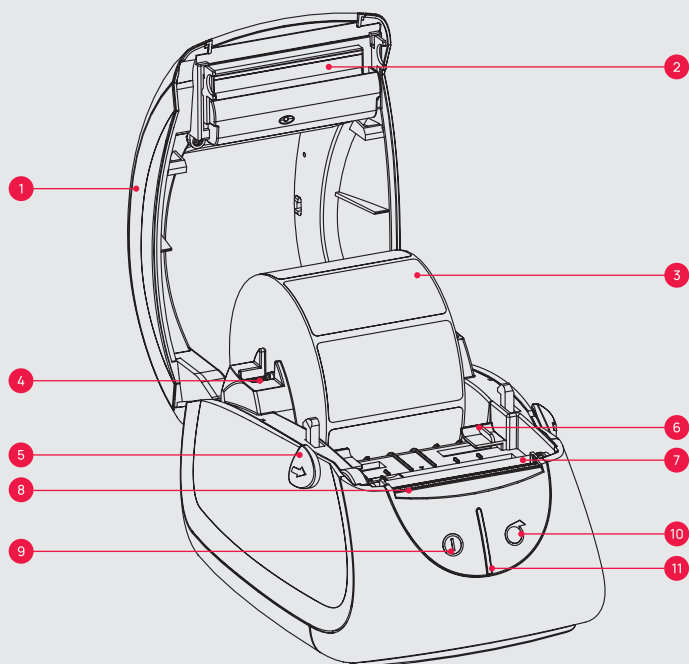


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Крышка принтера | 7 Вал протяжки ленты |
| 2 Термоголовка | 8 Отрезчик |
| 3 Рулон термоленты | 9 Кнопка включения/выключения |
| 4 Держатель для рулона | 10 Кнопка подачи бумаги |
| 5 Фиксатор крышки | 11 Световой индикатор |
| 6 Ограничители ширины ленты | |

Состав изделия

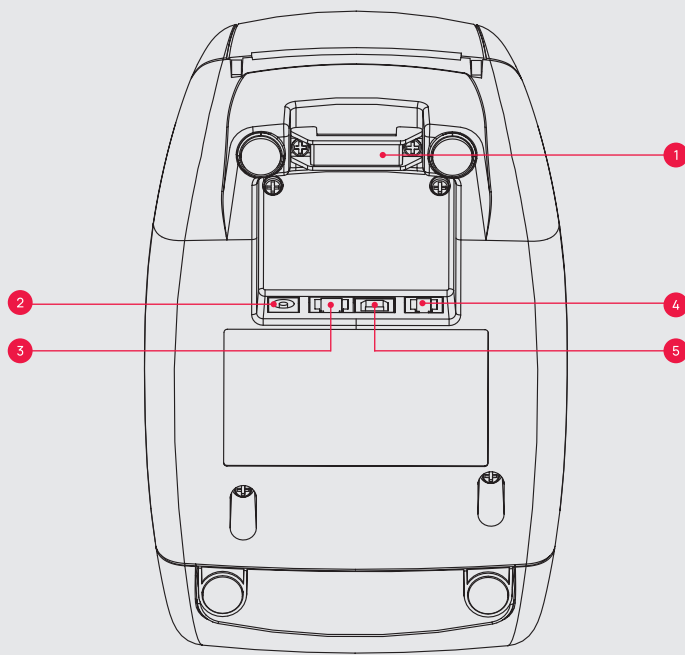

- | | |
|--|--------------|
| 1 Фиксатор кабелей | 4 Порт RS232 |
| 2 Разъем питания | 5 Разъем USB |
| 3 Разъем для подключения денежного ящика | |

Загрузка термоленты




1) Потяните одновременно оба фиксатора крышки принтера, как показано на рис. 1.

Откройте крышку принтера.




2) Поднимите вал держателя в вертикальное положение (рис. 2) и потяните его вверх по направляющим до упора. Вращением вала выберите и установите один из трех вариантов диаметра втулки. Выбранный размер отображается на верхней грани вала.

Диаметр втулки используемого рулона может быть 0,5 дюйма (1,27 см), 1 дюйм (2,54 см) или 1,5 дюйма (3,8 см).




3) Поверните рулон так, как показано на рис. 3.





4) Установите рулон с лентой на вал держателя и установите вал держателя в фиксаторе в корпусе принтера согласно рис. 4.

5) Установите ограничители ширины ленты на максимальную ширину, поместите между ними ленту. Сдвиньте ограничители по ширине используемого материала, не деформируя ленту (рис. 5). Края ленты должны находиться под ограничителями.




6) Вытяните ленту так, чтобы край первой термоэтикетки выходил за границы передней части принтера (рис. 6). Закройте крышку принтера. При необходимости, оторвите излишки материала.

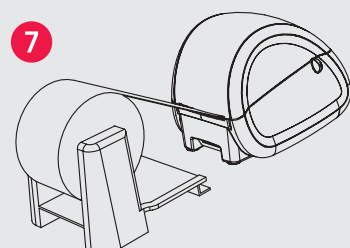


7

Подключение питания




1

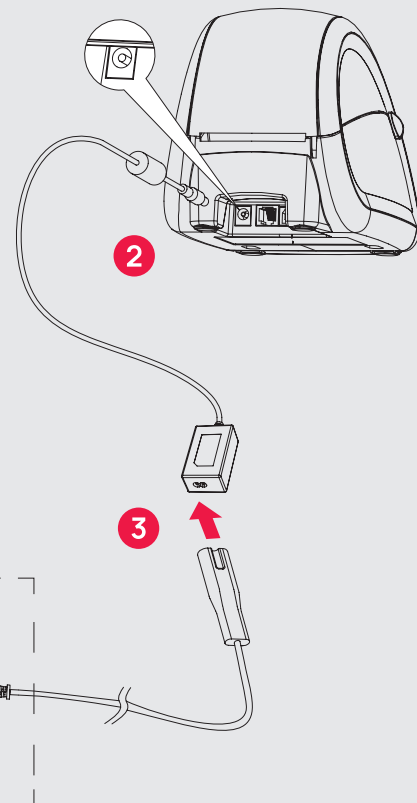

2


3




4

Подключение внешних устройств

1 Денежный ящик

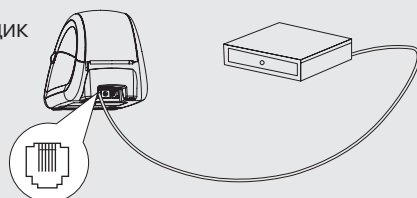

2 USB

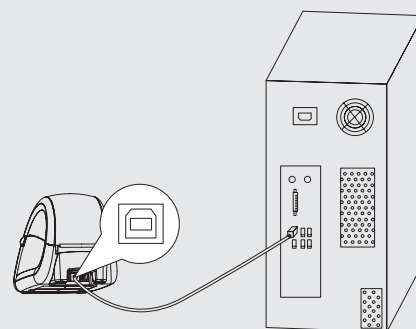

3 RS232

